


Уплотнения условно не показаны

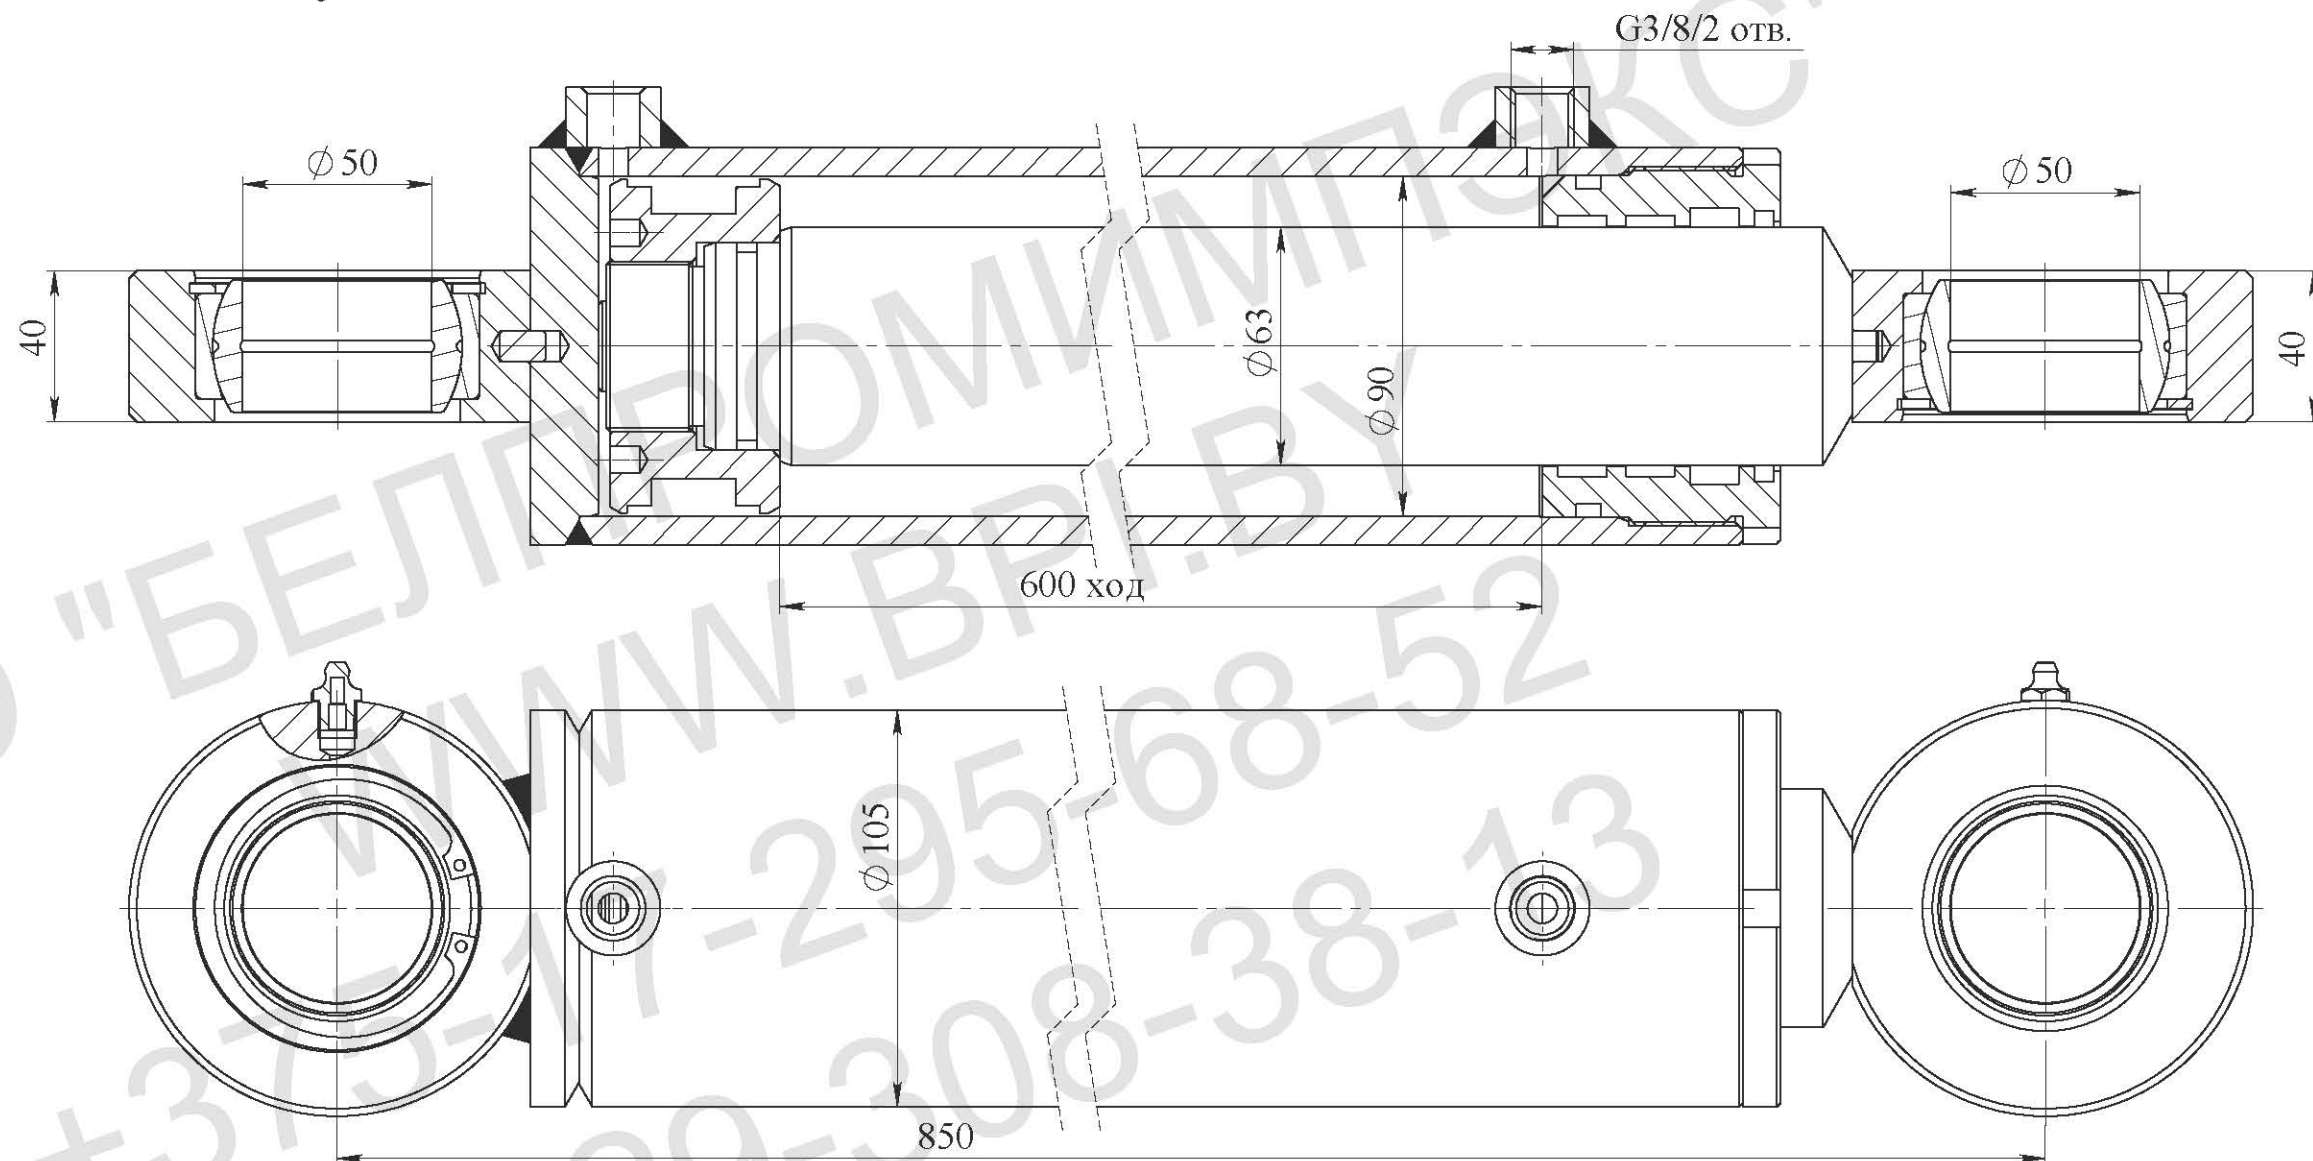

Технические требования:

1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
3. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска, ЕАС.
4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В -  $0,005 \text{ см}^3/\text{м}^2$ .
7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

Техническая характеристика:

Диаметр поршня, мм	90
Диаметр штока, мм	63
Ход, мм	600
Усилие толкающее, кг	11451
Усилие тянущее, кг	5840
Номинальное давление, МПа	18
Максимальное давление, МПа	20
Рабочая жидкость	-масло минеральное вязкостью 12...1200сСт

Класс чистоты рабочей жидкости,  
не грубее - 14кл. по ГОСТ17216-2001  
Температура, °С  
-окружающей среды -40...+80  
-рабочей жидкости -40...+80  
Номинальная скорость штока, м/с 0,3  
Полный установленный ресурс,  
не менее, циклов  $1,0 \times 10^6$   
90-процентная наработка до отказа,  
не менее, циклов  $0,6 \times 10^6$   
Давление срагивания не более 1МПа  
Давление холостого хода не более 0,5МПа  
Остальные параметры по ТУ ВУ 100088681.002-2007

				Гидроцилиндр		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	ГЦ 90.63.600/850 (Сборочный чертеж)		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
				Лист	Листов	
				ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС" тел.+375-17-295-68-52		