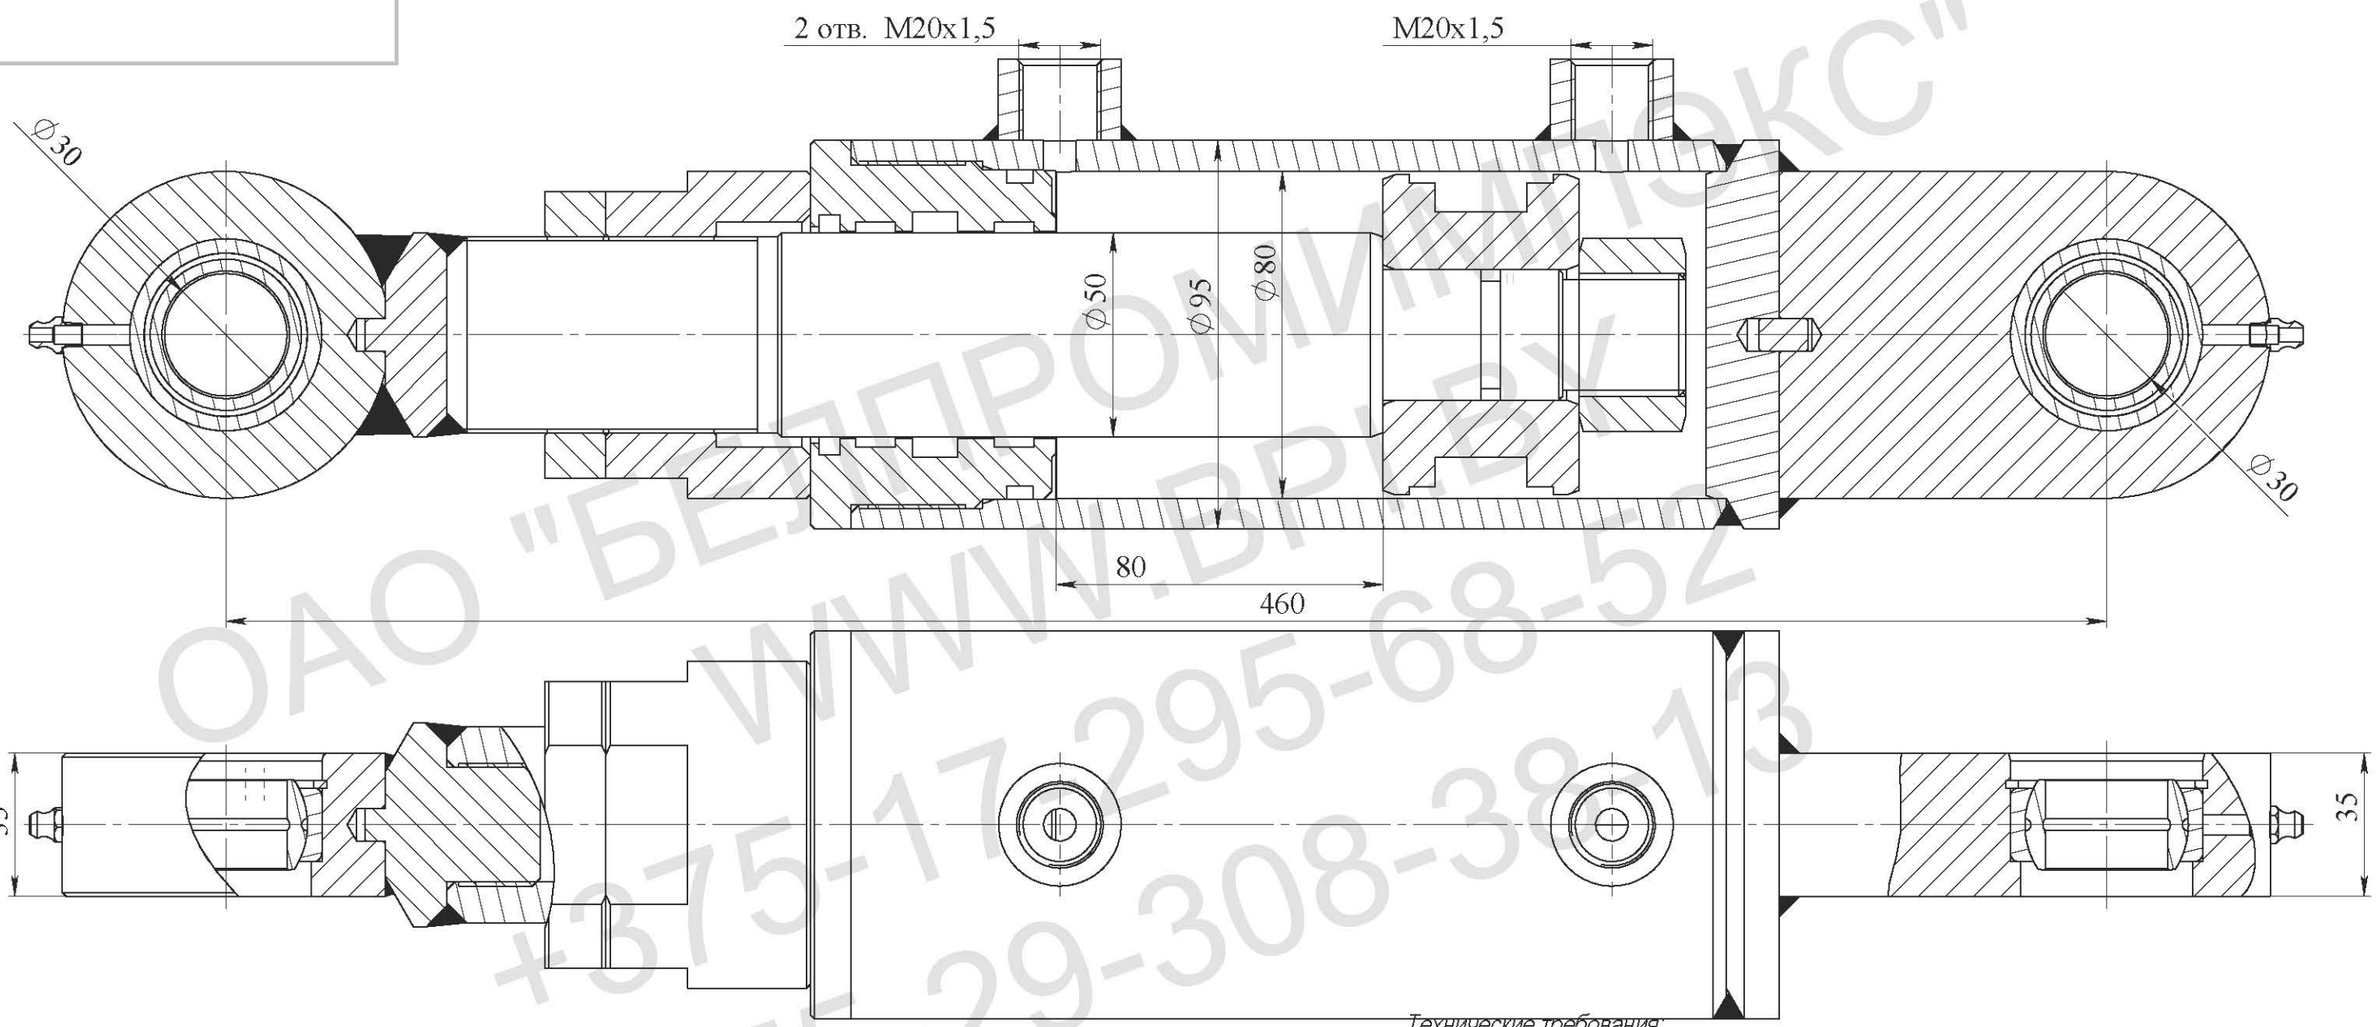

ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС"
WWW.BPRBX.
+375-17-295-68-52
+375-29-308-38-13

Технические требования:

1. *Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.*
2. *Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.*
3. *Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска.*
4. *После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.*
5. *Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.*
6. *Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см3/м2.*
7. *Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.*
8. *Резьбовые поверхности от сварки предохранить.*

Техническая характеристика:

Диаметр поршня, мм	*80*
Диаметр штока, мм	*50*
Ход, мм	*80*
Номинальное давление, МПа	*16*
Максимальное давление, МПа	*20*
Рабочая жидкость	*-масло минеральное вязкостью 12...1200сСт*

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Гидроцилиндр ГЦ 01.80.50.80/460 (Сборочный чертеж)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв примен

Справ №

Подп. и дата.

Инв № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Формат А3