

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата.




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Манжеты г/ц условно не показаны

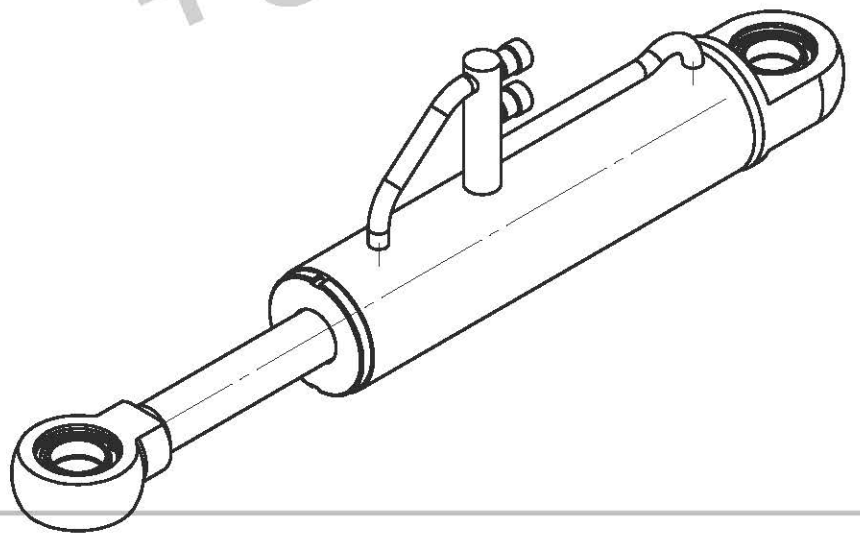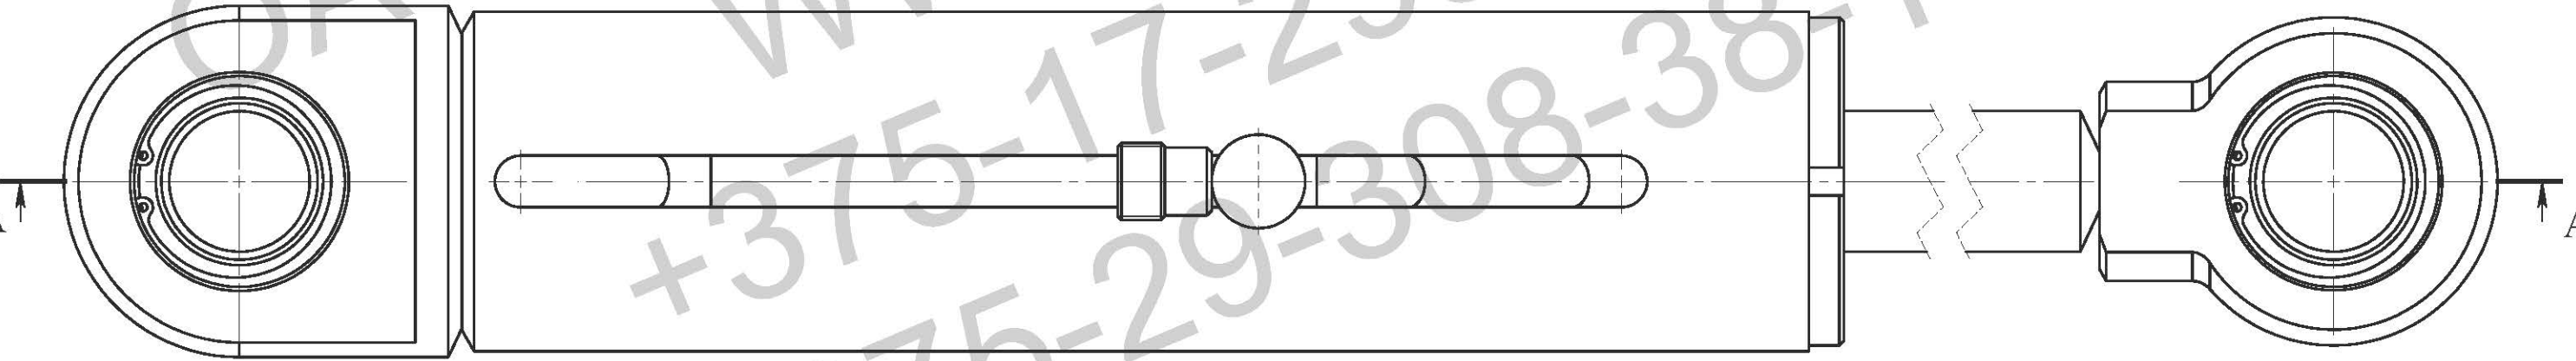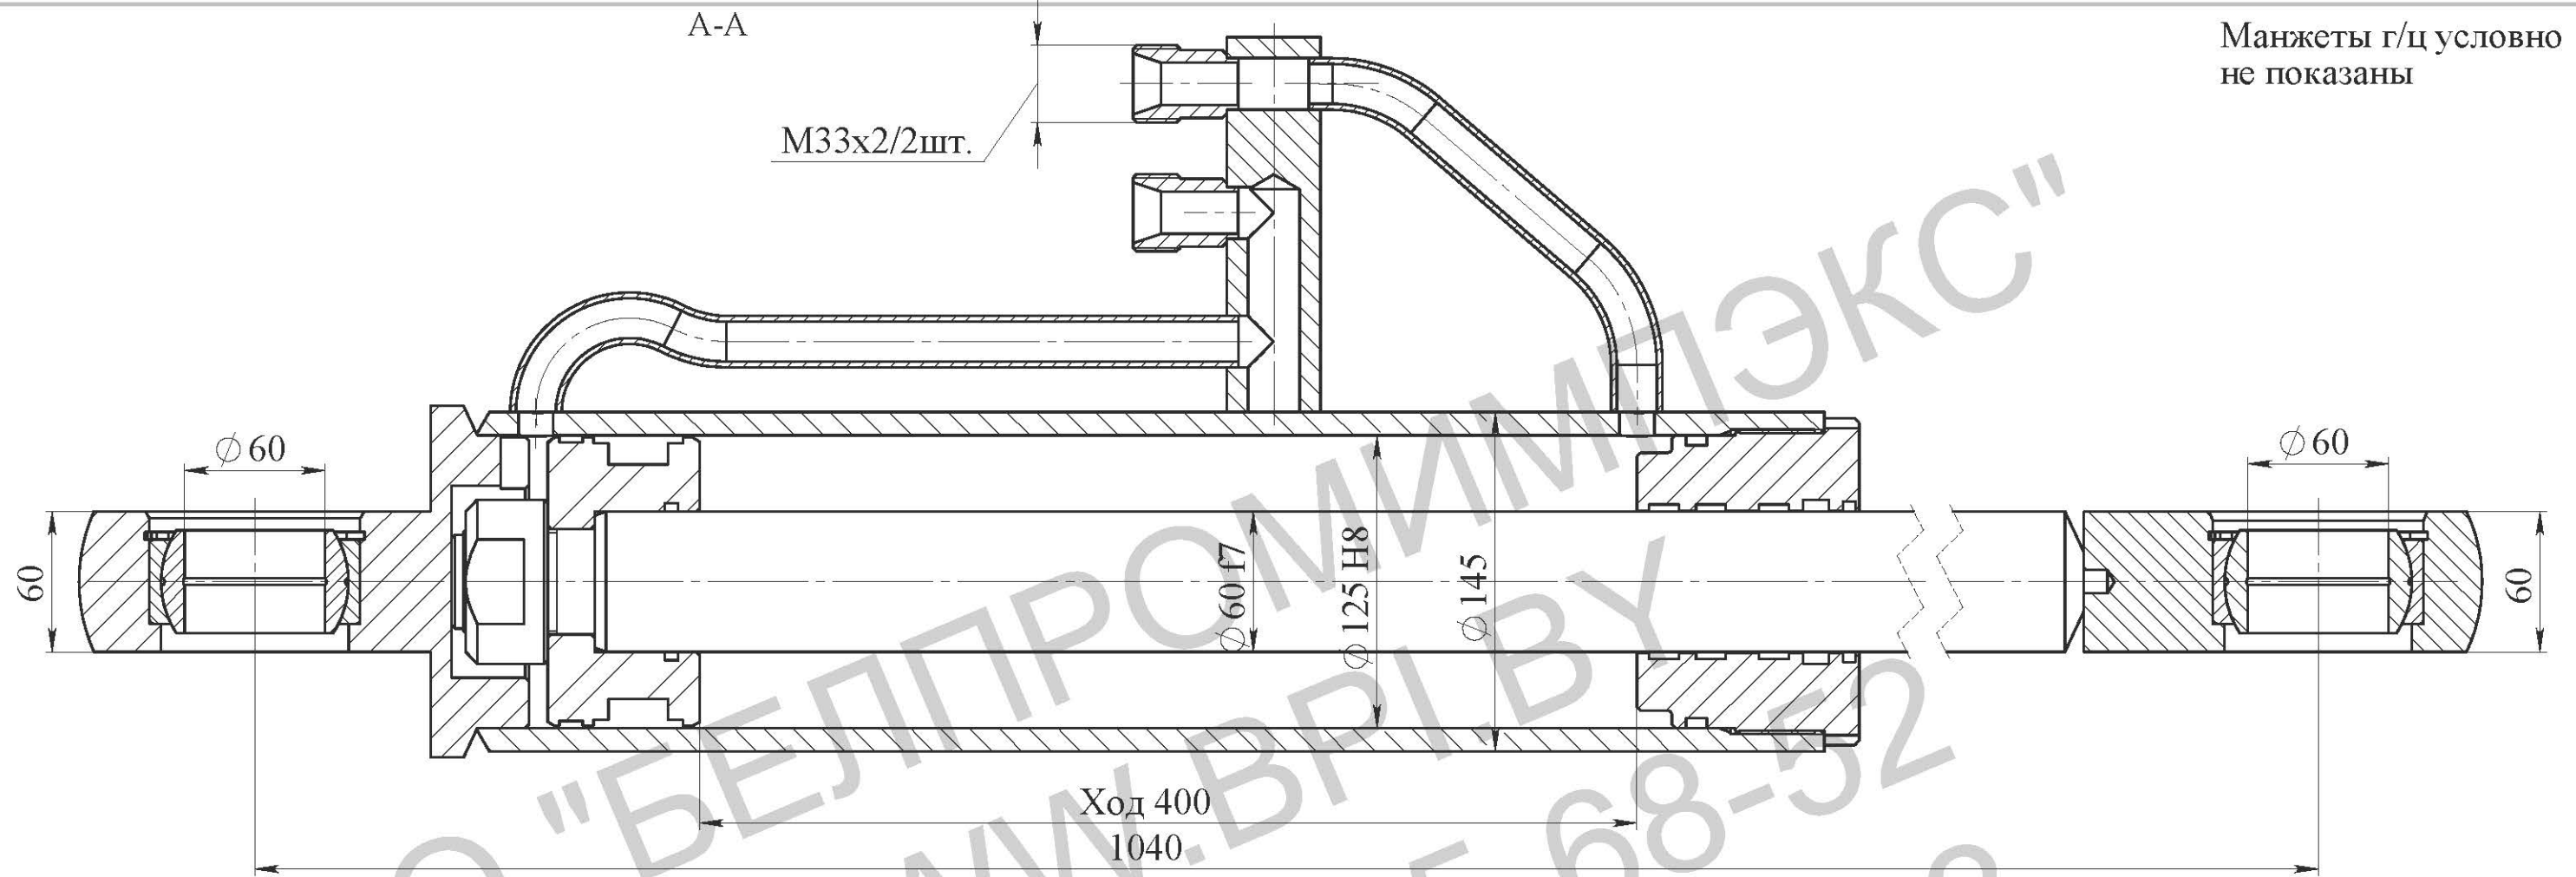

- Технические требования:**
1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Поверх грунта эмаль ПФ-115 (КРАСНАЯ). Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
  2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
  3. Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска.
  4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
  5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
  6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.
  7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	<p align="center"><b>Гидроцилиндр</b> <b>ГЦ 01.125.60.400/1040</b></p> <p align="center"><b>Сборочный чертеж</b></p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.						Лист	Листов	
						ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС" тел.+375-17-295-68-52		