

Перв. прил. мен

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Манжеты г/ц условно не показаны

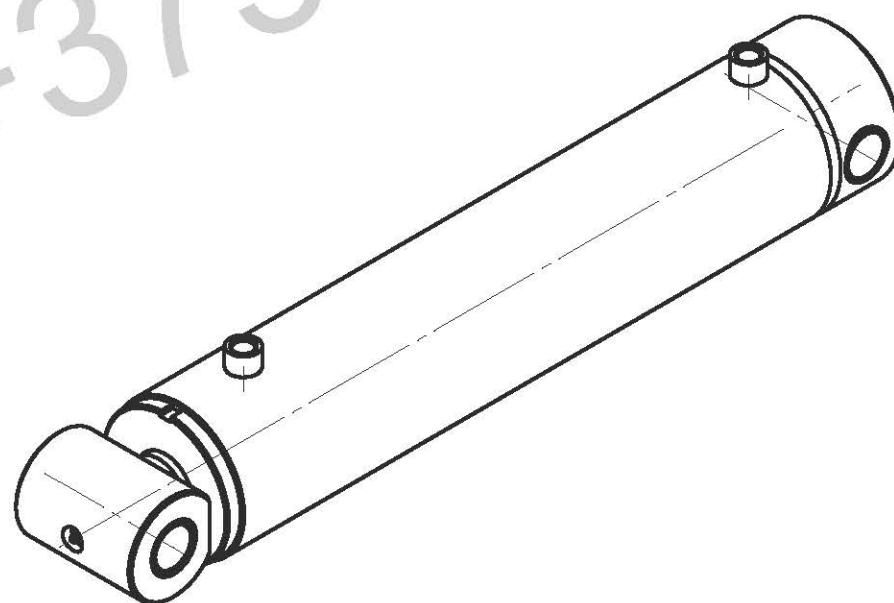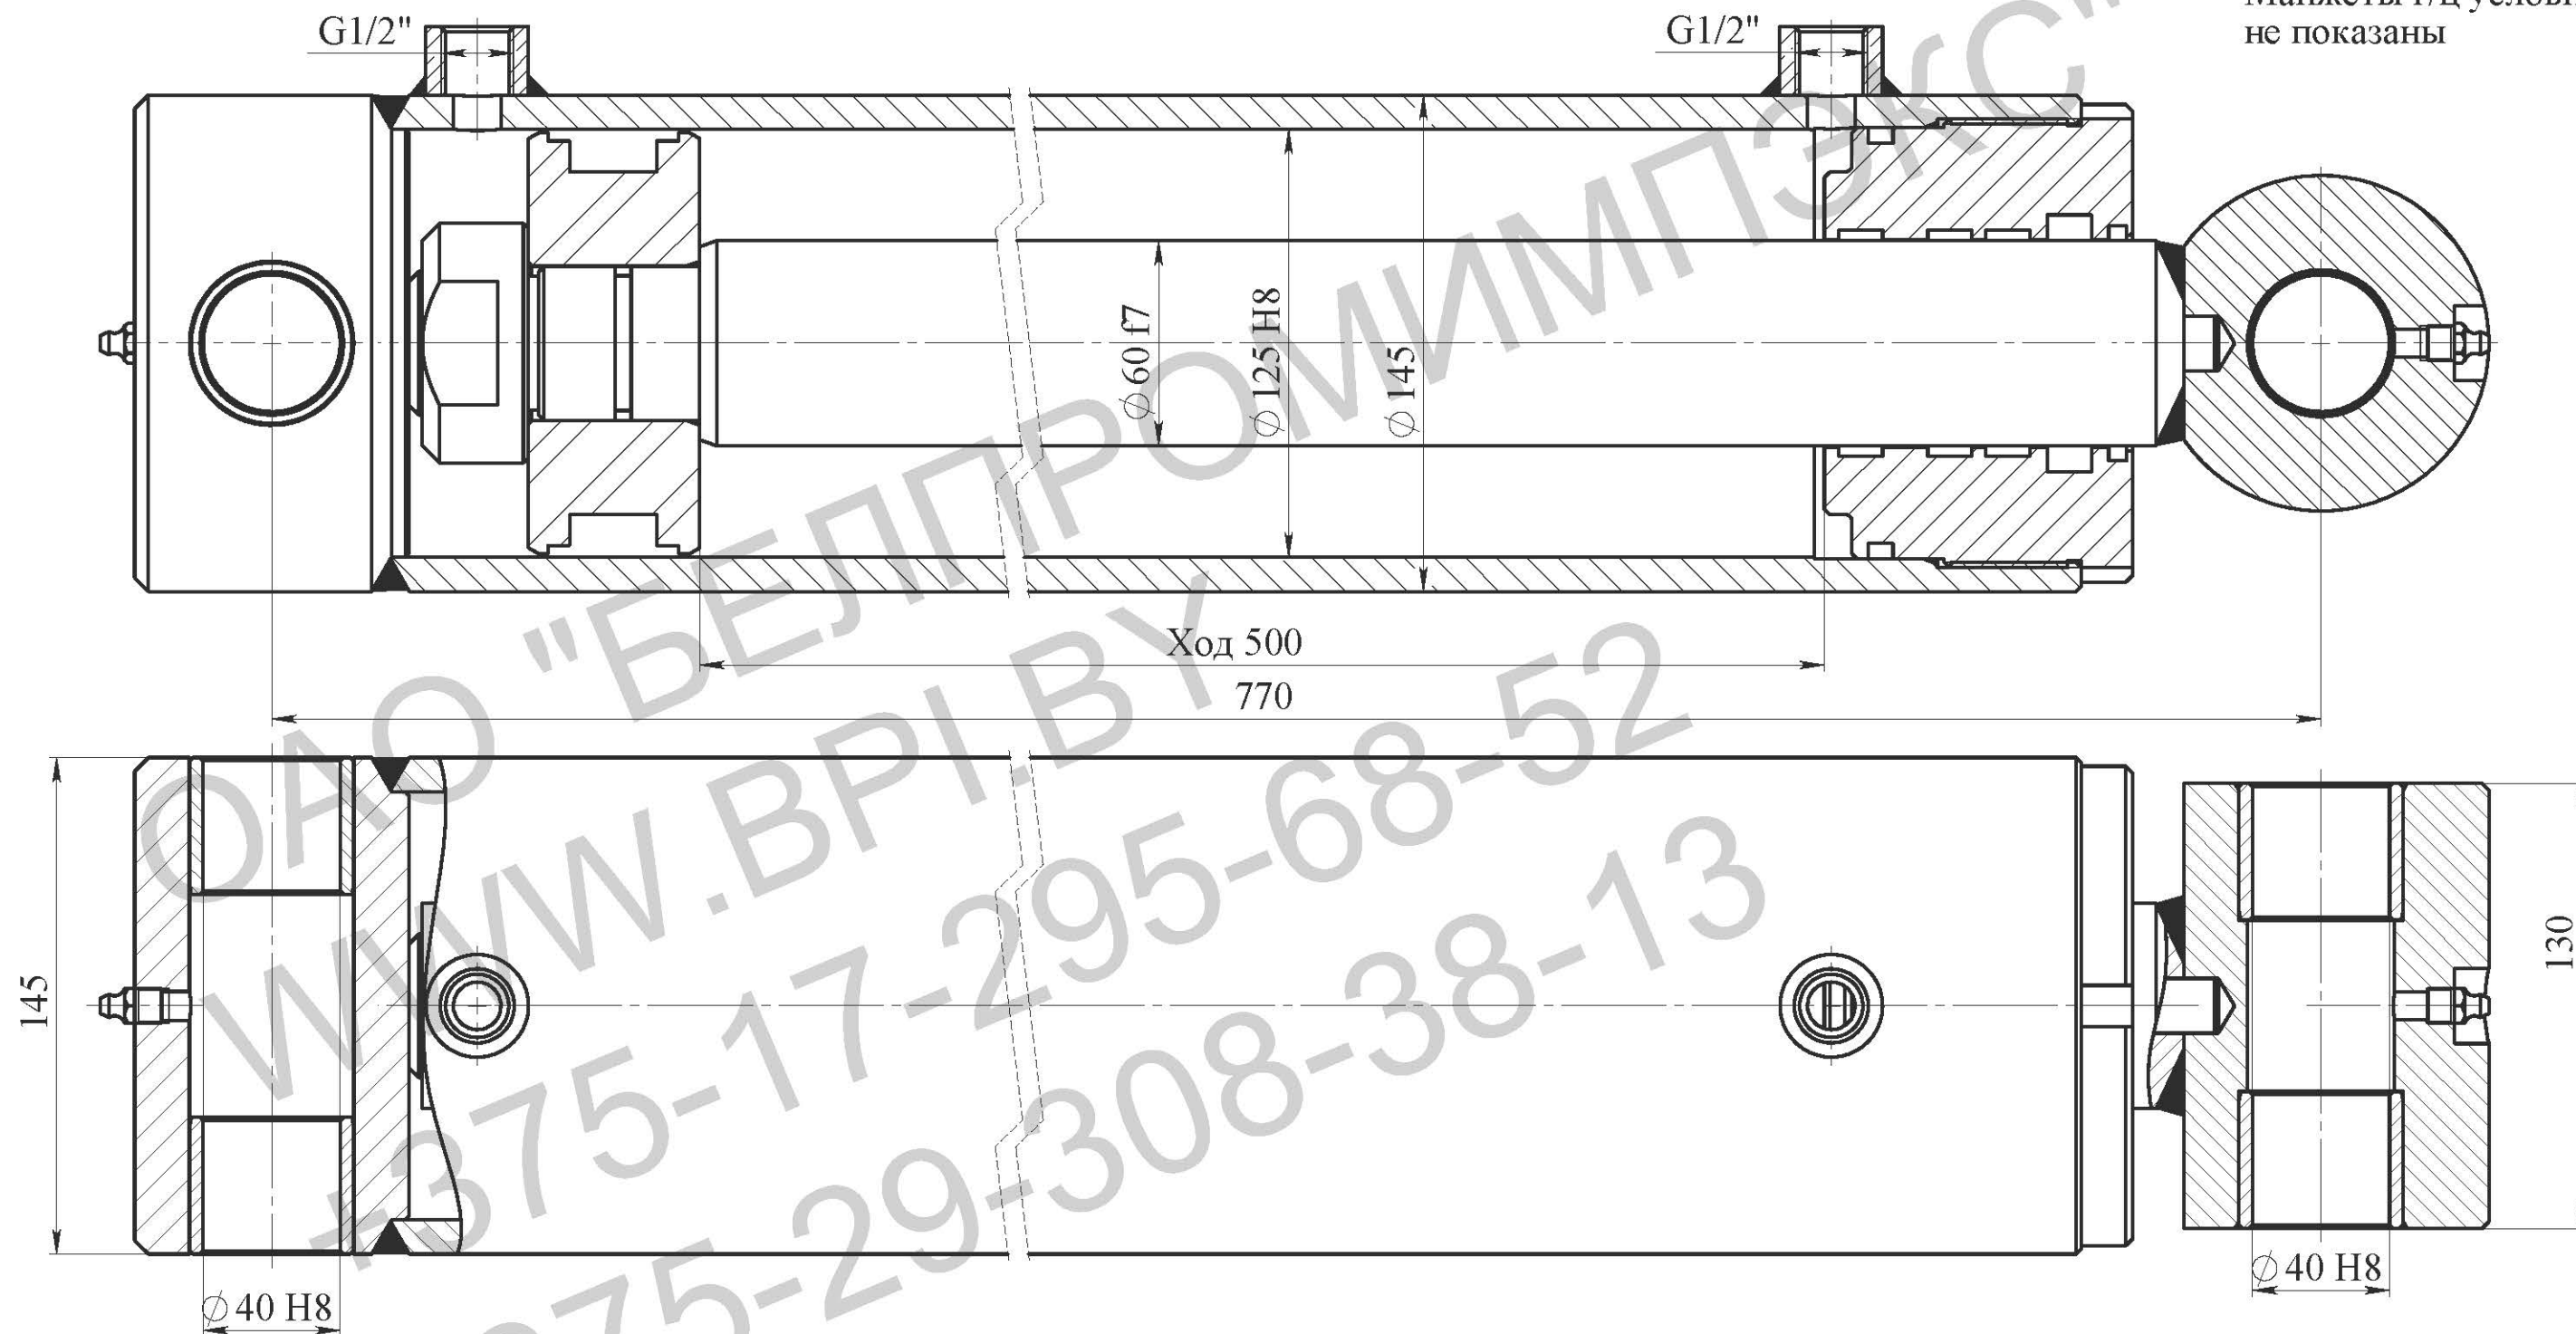

Технические требования:

1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Поверх грунта эмаль ПФ-115 (КРАСНАЯ). Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
3. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска.
4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см³/м².
7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	<p>Гидроцилиндр ГЦ 03.125.60.500/770</p> <p>Сборочный чертеж</p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	
Т.контр.						ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС" тел.295-68-52		
Н.контр.								
Утв.								