


Промежуточный фланец SAE с измерительным соединением

Обновлено: 08.04.21

Характеристики

Модель	Промежуточный фланец SAE с измерительным соединением
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

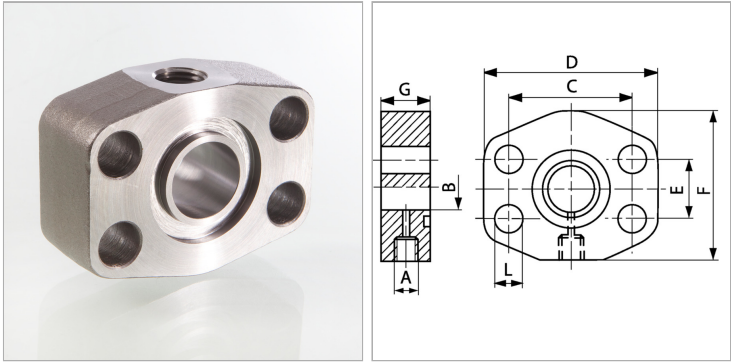

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI
Типоразмер	1/2"
G	24 mm
Ø B	12 mm
A	G 1/4" -19
PB	400 bar

PB	400 bar
E	18.2 mm
C	40.5 mm
D	55 mm
L	9 mm
F	38 mm

PB = макс. рабочее давление

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!