

Перв примен

Справ №


Подп. и дата.

Инв № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

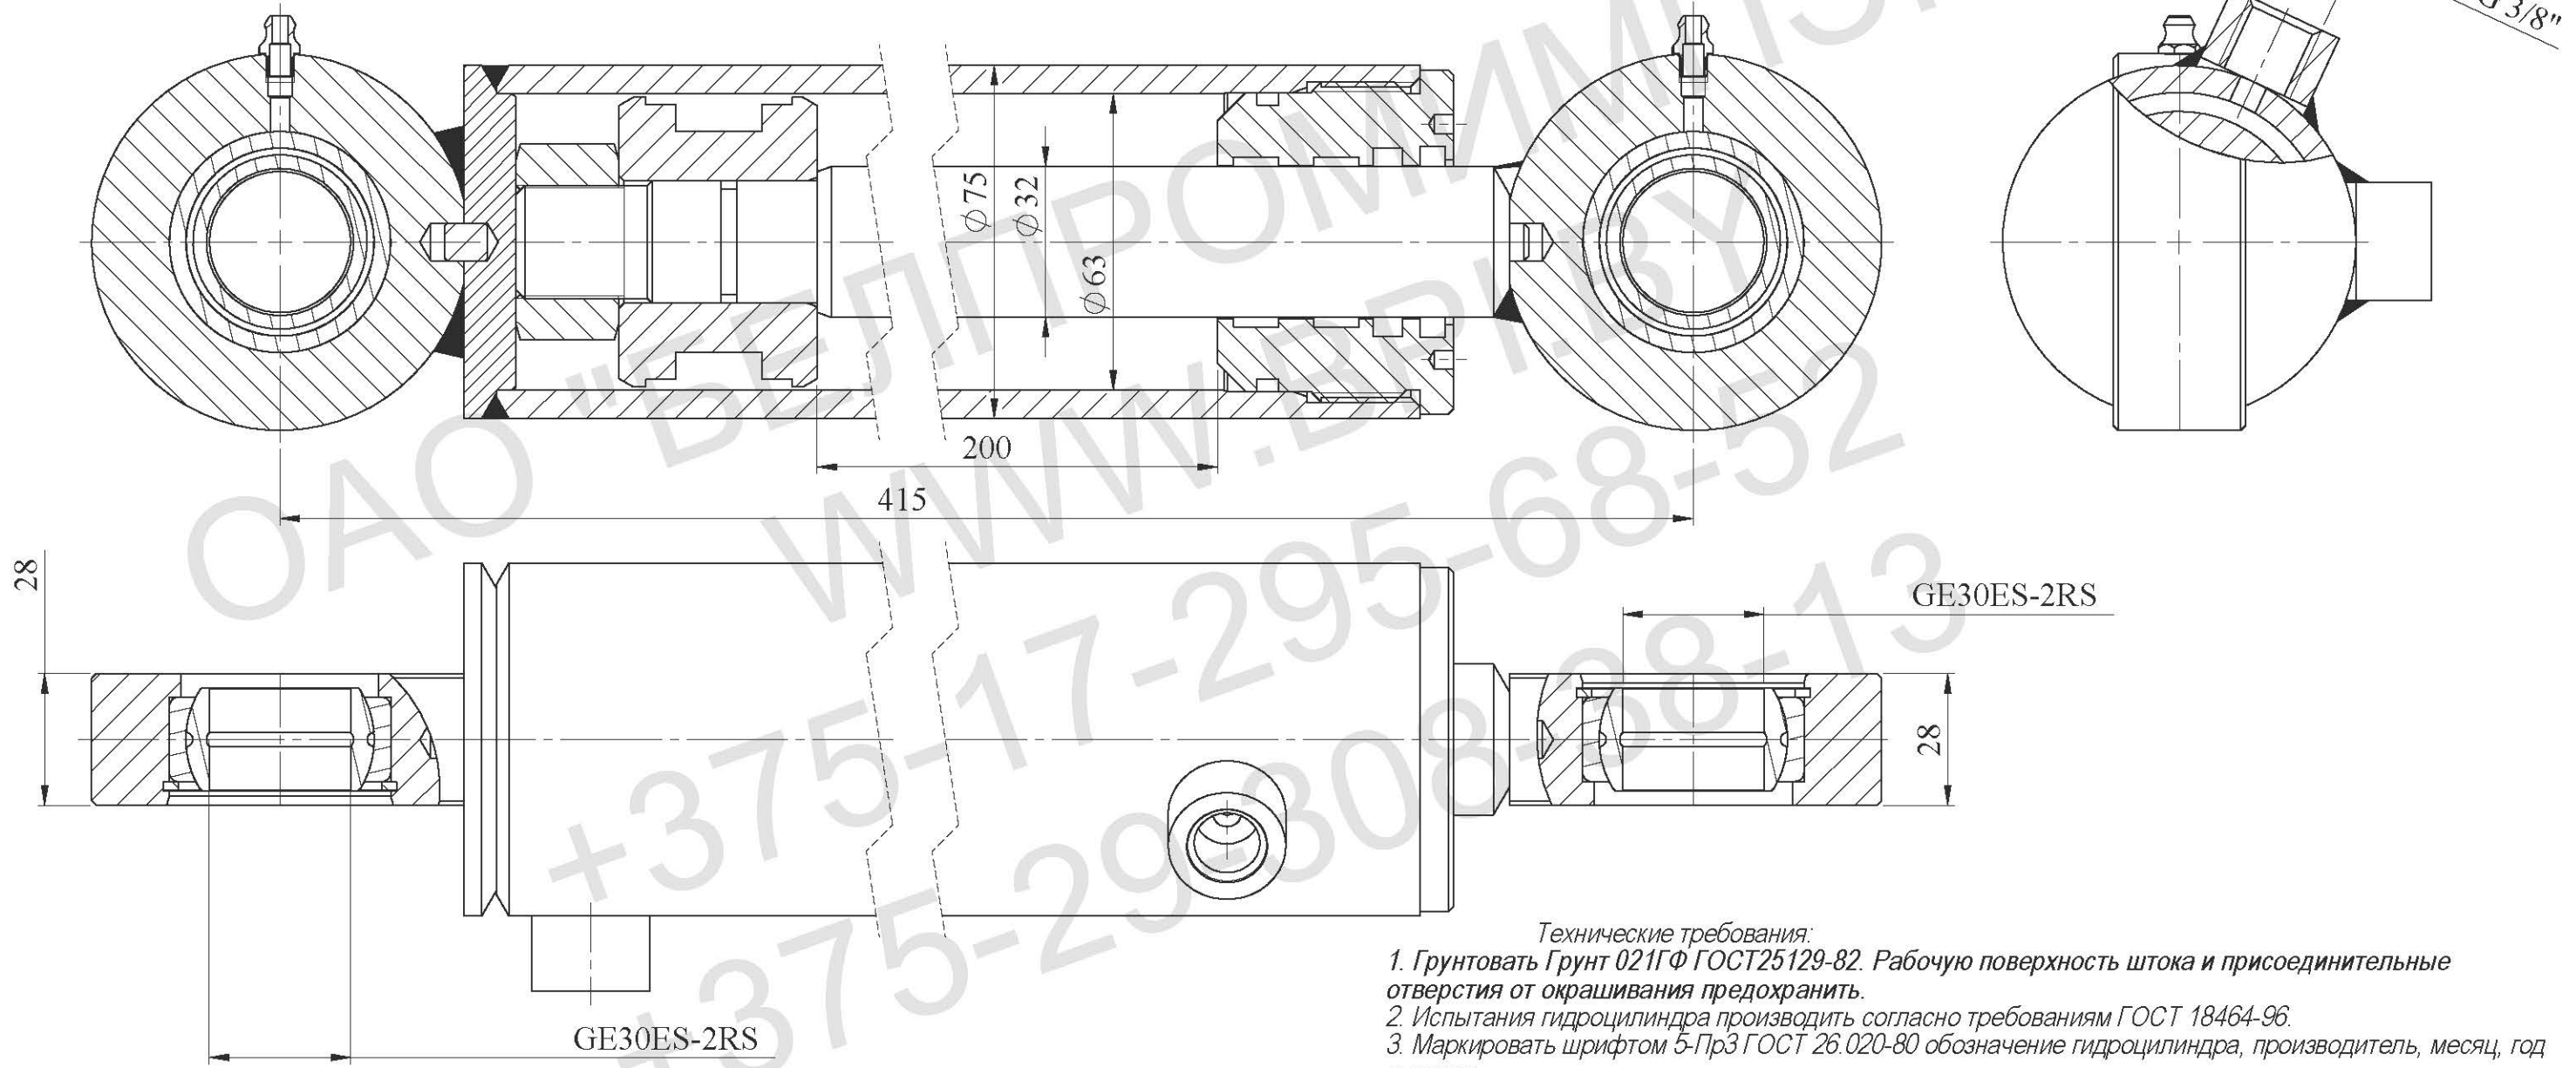

**Техническая характеристика:**

Диаметр поршня, мм	63
Диаметр штока, мм	32
Ход, мм	200
Номинальное давление, МПа	16
Максимальное давление, МПа	20
Рабочая жидкость	-масло минеральное вязкостью 12...1200сСт

**Класс чистоты рабочей жидкости,**  
не грубее - 14кл. по ГОСТ17216-2001

**Температура, °С**

-окружающей среды	-30...+50
-рабочей жидкости	-10...+80

**Номинальная скорость штока, м/с 0,3**

**Полный установленный ресурс,**  
не менее, циклов 1,0x10<sup>6</sup>/  
**90-процентная наработка до отказа,**  
не менее, циклов 0,6x10<sup>6</sup>/  
**Давление страгивания не более 1МПа**  
**Давление холостого хода не более 0,5МПа**  
**Остальные параметры по ТУ ВУ 100088681.002-2007**

- Технические требования:**
1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Рабочую поверхность штока и соединительные отверстия от окрашивания предохранить.
  2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
  3. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска.
  4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
  5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
  6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.
  7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

				Гидроцилиндр			Лит.	Масса	Масштаб
				ГЦ 63.32.200/415-02					
				(Сборочный чертеж)			Лист	Листов	
				ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС"			тел.+375-17-295-68-52		
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									